

DESCRIÇÃO:

Perfil metálico de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Elemento vertical em forma de “C”, que encaixa no interior dos canais formando a trama da estrutura portante das divisórias ou dos revestimentos de paredes autoportantes com placas de gesso laminado. Apresenta orifícios no núcleo em forma de “U” invertida, para a passagem de instalações pelo interior do paramento.


Dada a sua especial galvanização, recomenda-se utilizar em zonas de humidade muito intensa, juntamente com Glasroc H e Aquaroc em:

- Centros aquáticos e Piscinas
- Saunas e balneários
- Cozinhas e instalações sanitárias
- Indústrias lácteas
- Lavadouros industriais

DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** $0,6 \pm 0,05$ mm
- **Revestimento:** Z – 275 g/m²
- **Embalagem:**

Montante	Comprimentos disponíveis A (mm)	Embalagem	Lote
M 48	2.990± 3	Conjuntos de 10 unid.	480 unid.
M 70	2.990± 3	Conjuntos de 10 unid.	250 unid.

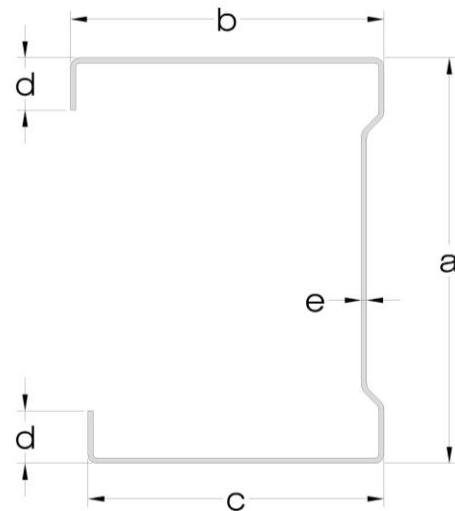

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Montante	Dimensões (mm)				Peso (kg/m)	Momento de inércia (I _x) (cm ⁴)
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5	d ± 1		
M 48	46,5	36	34	5	0,61	2,5741
M 70	69,5	38	36	5	0,76	6,5655

NORMAS:

- UNE – EN 14195
- Marcação CE conforme norma UNE – EN 14195
- Marcação “N” da AENOR. (RP 35.12).

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

MANUSEAMENTO:

Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Euroclasse: A1 (Não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo)

Consultar, para cada caso, os ensaios correspondentes ao sistema.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placas, perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.