


# PLACO® BA 15 1200

## Placas

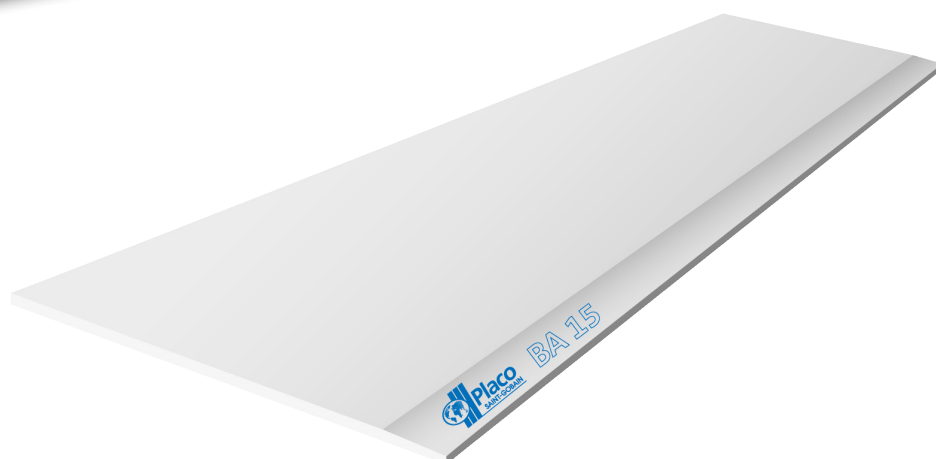

UNE-EN 520

### Descrição do produto

Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, de 15 mm de espessura e 1200 mm de largura, fabricada mediante processo de laminação em contínuo e com os bordos longitudinais afinados.

### Aplicação

Construção de sistemas de obra seca em interiores: Divisórias, revestimentos autoportantes ou diretos, tetos contínuos e elementos decorativos.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



| Características                             | Valor                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                      | EN 520, Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods |
| Espessura da placa                          | 15 mm                                                                    |
| Tolerância da espessura da placa            | +/- 0,5 mm                                                               |
| Cor da face                                 | Marfim                                                                   |
| Cor do dorso                                | Cinzento                                                                 |
| Tipo de bordo longitudinal                  | Bordo Afinado (BA)                                                       |
| Tipo de bordo transversal                   | Bordo Quadrado (BC)                                                      |
| Condutividade térmica                       | 0,25 W/m.K                                                               |
| Fator de difusão de vapor de água ( $\mu$ ) | 10                                                                       |
| Reação ao fogo                              | A2-s1, d0                                                                |
| Designação do tipo de placa, segundo CE     | A                                                                        |
| Peso por metro quadrado                     | 10,5 kg/m <sup>2</sup>                                                   |
| Resistência à flexão longitudinal           | > 650 N                                                                  |
| Resistência à flexão transversal            | > 250 N                                                                  |

| Comprimento (mm)  | Largura (mm)      | Acondicionamento Placas/Paleta |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2000 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 30                             |
| 2500 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 30                             |
| 2600 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 30                             |
| 2700 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 30                             |
| 2800 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 30                             |
| 3000 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 30                             |

<sup>1</sup> Tolerância do comprimento (mm): +0/-5,

<sup>2</sup> tolerância da largura (mm): +0/-4

## Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva. Empilhamento máximo de placas: 6 paletes

## Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.



## Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.