

Sistema weberfloor Epoxi Level

Aplicação de autonivelante epóxi 100% sólidos

Descrição


- Sistema composto por aplicação sobre suporte de betão de primário de aderência e autonivelante epóxi 100% sólidos.

Aplicações

- Indicado para a realização de pavimentos com tráfego elevado onde seja necessária uma elevada resistência ao desgaste (pavimentos industriais, indústria alimentar, garagens, parques de estacionamento público, serviços, etc.).

Vantagens

- Fácil manutenção em serviço, descontaminação e limpeza, impermeável à água e resistente a gorduras, óleos e combustíveis e a compostos químicos (ácidos e bases).

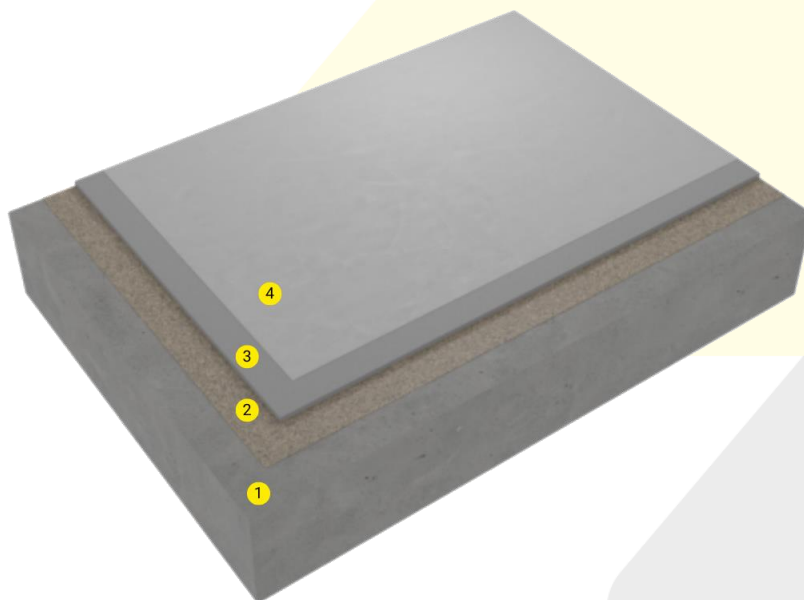

Passos do sistema

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Suporte | Betão | |
| | weberfloor epóxi primer Primário epóxi para pavimentos. | 200 a 400 gr/m ² |
| 2. Primário | weberfloor filler XS Saturação do primário com weberfloor filler xs, lixagem varrimento e aspiração. | 2 a 3 kg/m ² |
| 3. Revestimento | weberfloor epóxi Autonivelante epóxi para pavimentos Adicionar a cada 2Kg de weberfloor epóxi, 1Kg de weberfloor filler XS. | weberfloor epóxi - 2Kg/m ² weberfloor filler XS - 1Kg/m ² Mistura - 3Kg/m ² |
| 4. Selagem | weberfloor aqua protect 2C Verniz incolor de PU para pavimentos | 60 g/m ² por demão |

Recomendações de Segurança na Utilização

- Dependendo das características do suporte, das temperaturas e tipo de revestimento a instalar, os consumos dos materiais poderão sofrer ligeiras alterações. Este documento não anula nem substitui a correta consulta das fichas técnicas, logo, dever-se-á ter em conta as boas práticas de aplicação e recomendações apresentadas nas mesmas. Para qualquer dúvida consultar o departamento técnico da Saint Gobain Weber
- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
 - b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
 - c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.
- A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.