


Fita seladora branca Glasroc® X



Fitas para juntas

Fita seladora para sistemas de fachada leve

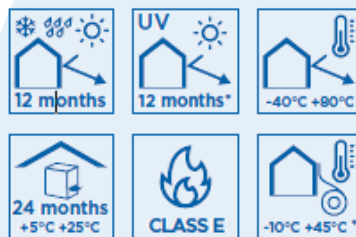

Descrição do produto

A **fita seladora branca Glasroc® X** é uma fita autoadesiva de alto desempenho especialmente desenvolvida para o tratamento de juntas de sistemas de fachada **Glasroc® X** com aplicação direta de barramento armado ou acabamento. A **fita seladora branca Glasroc® X** também é aplicável em placas cimentícias em sistemas de fachadas.

Aplicação

A **fita seladora branca Glasroc® X** pode ser usada para aplicações exteriores, no entanto foi especialmente concebida para sistemas de fachadas utilizando **Glasroc® X** ou placa cimentícia, para aplicação direta de barramento armado e/ou acabamento ou cerâmica.

Condições de instalação

Antes de instalar a fita, certifique-se de que a junta está seca e livre de óleo, graxa e poeira. Remova a película protetora, coloque-a na posição correta e pressione fortemente a superfície. A fita pode ser instalada a baixa temperatura (até -10°C). No entanto, não deve haver filme de separação, por exemplo, humidade, gelo ou geada, na superfície em que a fita é instalada. Altas temperaturas durante a instalação até +45°C são permitidas quando o substrato é **Glasroc® X** ou até +35°C quando o substrato é placa de cimento.

A **fita seladora branca Glasroc® X** deve ser finalizada em até doze meses após a aplicação. O acabamento pode ser feito com argamassas, rebocos ou tintas, dependendo do pretendido. Em sistemas de fachadas como **sistemas webertherm** (ETICS) ou fachadas ventiladas com painéis de revestimento, a fita não necessita de ser protegida com nenhum acabamento específico.

Armazenagem e conservação

- Duração de armazenamento: 24 meses na embalagem original;
- Condições de armazenamento: Armazenamento interior entre + 5°C e + 35°C;
- Embalagem: 10 rolos por caixa de cartão e 42 caixas por palete.

Saúde e Meio Ambiente

Esta fita e sua embalagem não contêm nenhuma substância da Lista de Candidatos SVHC (a partir de 08.07.2021) de acordo com o Art. 59 (1) do Regulamento REACH acima de 0,1% em massa.

EMICODE EC-1PLUS
Classe A+ na emissão de VOC



Limpeza: A pele pode ser limpa com água e sabão. O adesivo residual pode ser removido com agentes de limpeza à base de solvente.

Eliminação: Os restos de fita podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Características

Características	Valor
Compatibilidade com tintas	Sim
Compatibilidade com argamassas	Sim
Resistência à tração	150 N/50mm (30 N/cm)
Alongamento	30%
Reação ao fogo	Classe E (EN 13501)
Estabilidade aos UV	12 meses
Tempo aberto	(logo não resistente aos UV)
Absorção de água	12 meses
Estanquidade à água líquida	W1 (EN 13984)
Estanquidade	>1050 Pa (EN 1027)
Estanquidade ao ar	Aprovado (EN 1928)
Sd	an ≤ 0,1 (EN 1026)
Temp. de instalação em Glasroc® X	0,48 a 12 m (EN 1931)
Temp. de instalação em placa cimentícia	Permeável ao vapor
Temperatura de serviço	- 10°C a + 35°C
Compatibilidade com tintas	(cuidados especiais abaixo de + 5°C)

Largura	60 mm
Comprimento	25 m
Cor	Branco com impressão azul
Peso	24 g/m (0,61 kg/rolo)
Espessura	0,65 mm
Caixa dispensadora	182 x 161 x 74 mm

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
- Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.