GAB STD

Sistema Autoportante

Painéis GAB STD 1

VANTAGENS DO PRODUTO

- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil e rápida montagem / desmontagem
- Estética

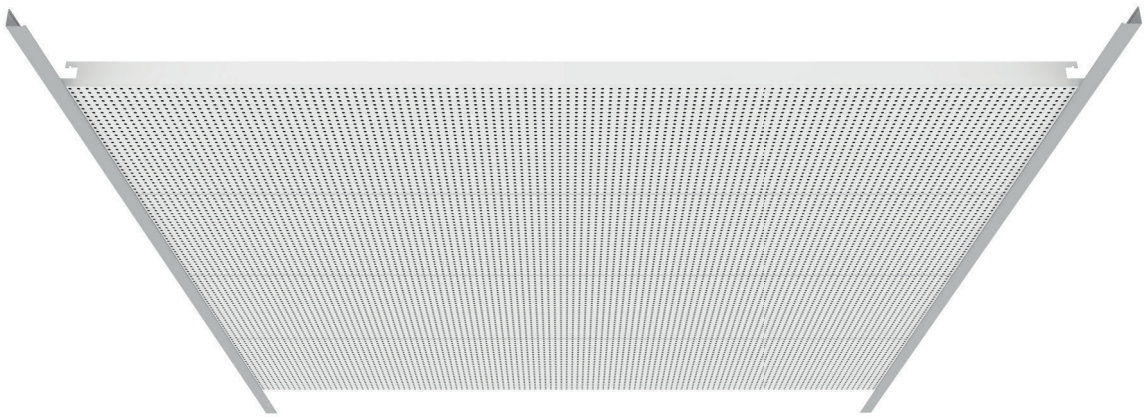

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto.

Absorção acústica

α_w até 0,80
Conforme perfuração e tela acústica selecionadas.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.
A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico GAB STD autoportante em aço pré-lacado.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal)

Marcação CE

DOP GBX.2022.02 (Painéis em aço)
DOP GBX.2022.03 (Painéis em alumínio)

Dimensões	Largura: 300 mm Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2500 mm)
	Outras dimensões sob consulta
Materiais	Aço (espessura 0,5 mm)
	Alumínio (espessura 0,7 mm)
	Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado
	Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	4 cantos retos
Cores em aço	Branco (≈ RAL 9003)
	Branco RAL 9010
	Cinzento RAL 9006
	Preto RAL 9005
	Outras cores sob consulta
Cores em alumínio	Branco 9010E
	Cinzento RAL 9006
	Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Painel apoiado em cantoneiras de remate
	Painel apoiado em perfil T "Quick-Lock" ou outro tipo de perfil
Perfurações	Ver página 119

Sistema de montagem: Painel GAB STD 1 apoiado em cantoneira ou perfil "T" QUICK-LOCK® à vista

Opção com cantoneira de remate

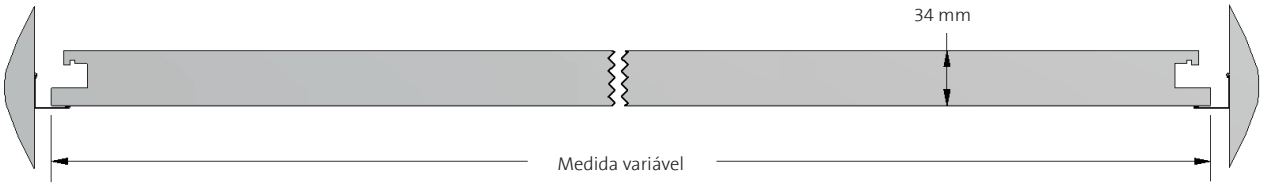

Opção com perfil "T" QUICK-LOCK® à vista*

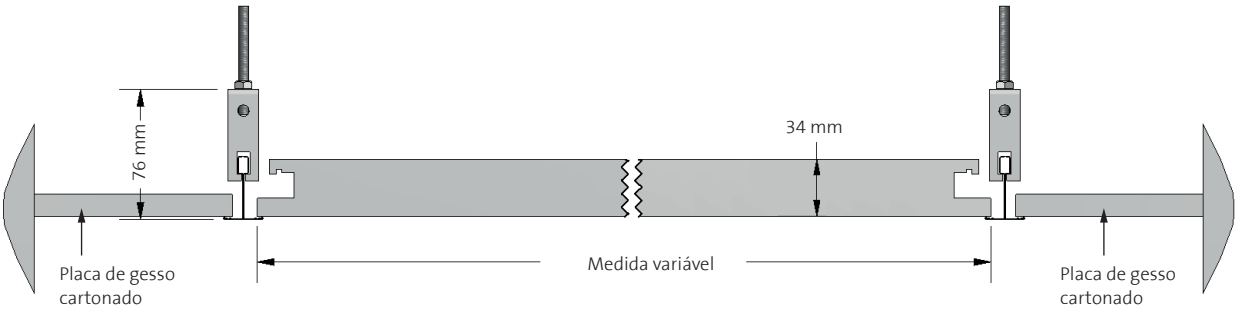

(*) O painel pode ser apoiado em outro tipo de perfil.

Componentes

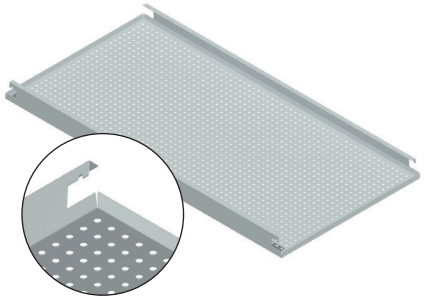

Painel STD1



Cantoneira de remate
00PL/0PLL



Perfil QUICK-LOCK®

Peça de suspensão
0SRV para perfil
QUICK-LOCK®

GABELEX