GAB STD 3

Painéis com cantos biselados nas laterais
e cantos retos nos topos

VANTAGENS DO PRODUTO

- Perfil oculto de alumínio extrudido
- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil e rápida montagem / desmontagem
- Estética

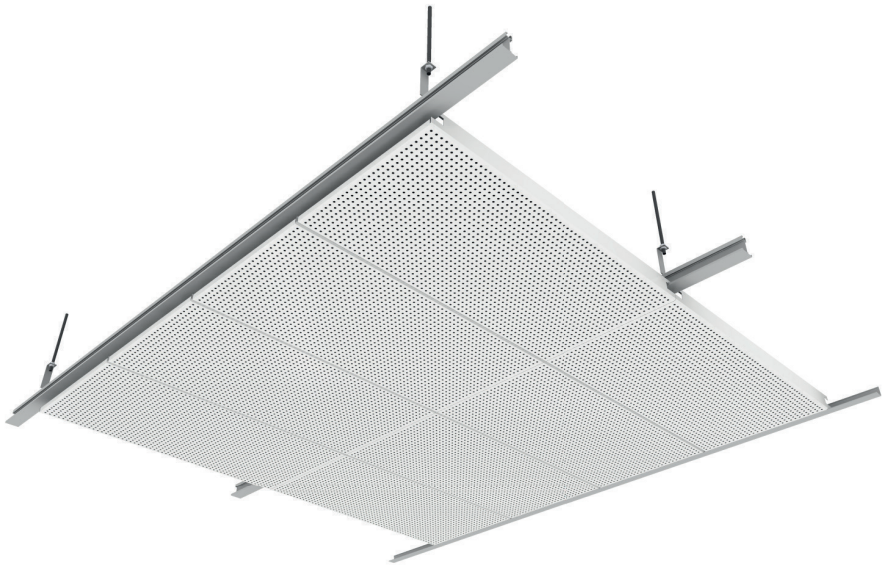

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto.

Absorção acústica
α_w até 0,80
Conforme perfuração e tela acústica selecionadas.

Reação ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.
A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico GAB STD 3 em aço pré-lacado.

Marcação CE
DOP GBX.2022.02 (Painéis em aço)
DOP GBX.2022.03 (Painéis em alumínio)

Dimensões	Largura: 300 mm Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2500 mm)
	Outras dimensões sob consulta
Materiais	Aço (espessura 0,5 mm)
	Alumínio (espessura 0,7 mm)
	Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado
	Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	Laterais: cantos biselados Topos: cantos retos
Cores em aço	Branco (≈ RAL 9003)
	Branco RAL 9010
	Cinzento RAL 9006
	Preto RAL 9005
	Outras cores sob consulta
Cores em alumínio	Branco 9010E
	Cinzento RAL 9006
	Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)
Perfurações	Ver página 119

Sistema de montagem: estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

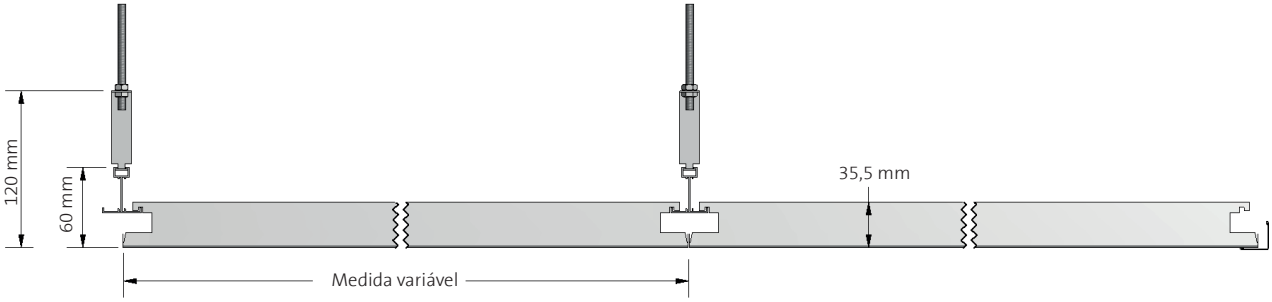

Componentes

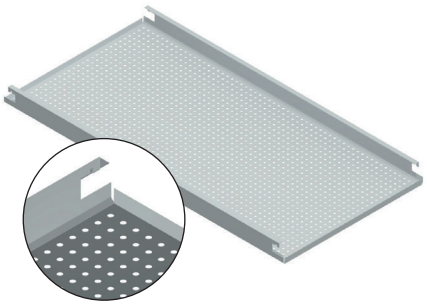

Painel STD3

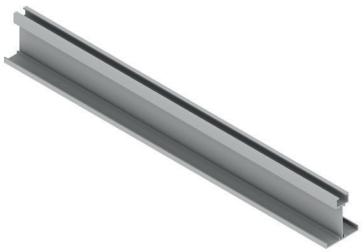

Perfil de suspensão
1PST

Peça de suspensão SGSV
para perfil 1PST

Peça de união
para perfil 1PST