FICHA DE PRODUTO
CHAPA ANTIVANDÁLICA

FP – PERF – CHAPA ANTIV | Rev: 04-16

DESCRIÇÃO:

Chapa metálica de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

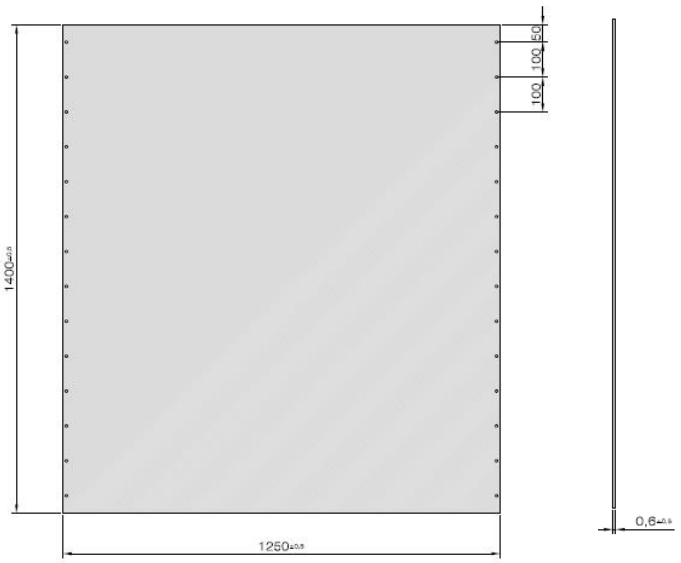

Cotas em mm

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Chapa metálica de 0,6 mm de espessura que, alojada no interior da câmara formada nas partições com placa de gesso laminado de estrutura metálica dupla, é utilizada na execução de divisórias antivandálicas.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** 0,6 ± 0,05 mm
- **Largura:** 1.250 mm
- **Altura:** 1.400 mm
- **Revestimento:** Z – 140 g/m^2
- **Comportamento ao fogo:** A1 (Não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo).
- **Embalagem:** Palete 10 unid.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, placas de gesso laminado, parafusos e acessórios PLACO.

MANUSEAMENTO:

Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.