



DESCRIÇÃO:

Acessório metálico de aço galvanizado fabricado mediante processo de laminação a frio.



CAMPO DE APLICAÇÃO:

Acessório utilizado na suspensão de perfis F-530. Fixa-se ao perfil F-530 com um movimento de rotação, encaixando a peça no interior das abas do perfil.

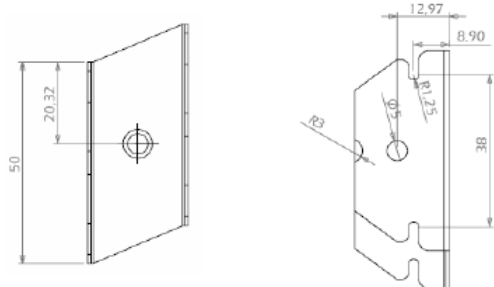

Cotas em mm

DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** 0,9 ± 0,05 mm
- **Revestimento:** Mínimo Z – 100 g/m²
- **Durabilidade:** Classe B
- **Acondicionamento:** Caixa de 100 unids.

COMPORTAMENTO AO FOGO:

Euroclasse: A1 (Não combustível, sem contribuição, grau máximo)

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

	CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA (kg)
TRABALHO	60
RUTURA	120

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13964.
- Marcação CE segundo UNE-EN 13964.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-os a coberto e resguardados do sol e da chuva.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, placa de gesso laminado, parafusos e acessórios PLACO.

MANIPULAÇÃO:

Recomendável a utilização de luvas com resistência ao corte de Categoria 2.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placa de Gesso Laminado.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.



UNE – EN 13964