

**DESCRIÇÃO:**

Perfil metálico em aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

**CAMPO DE APLICAÇÃO:**

Elemento horizontal em forma de “C”, em cujo núcleo se aparafusam as placas de gesso, configurando a estrutura de suporte horizontal do teto contínuo suspenso.


Dada a sua galvanização especial, recomenda-se utilizar em zonas de humidade muito intensa, juntamente com Glasroc H e Aquaroc em:

- Centros aquáticos e piscinas
- Saunas e balneários
- Cozinhas e instalações sanitárias
- Indústrias lácteas
- Lavadouros industriais

**DADOS TÉCNICOS:**

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** 0,60 ± 0,05 mm
- **Revestimento:** Z – 275 g/m<sup>2</sup>
- **Embalagem:**

Comprimentos disponíveis A (mm) ± 4	Embalagem	Lote
3000	Grupos de 10 unid.	1440 unid.

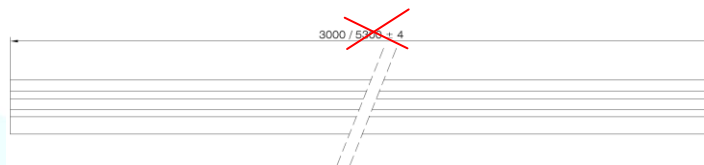

**CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS**

F-530	Dimensões (mm)			Peso (kg/m)	Momento de inércia (I <sub>x</sub> ) (cm <sup>4</sup> )
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5		
	45	18	6	0,46	0,7069

**NORMATIVA:**

- UNE – EN 14195
- Marcação CE segundo norma UNE – EN 14195
- Marcação “N” de AENOR. (RP 35.12)

**COMPORTEAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:**

**Euroclasse:** A1 (Não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo)

Consultar, para cada caso, os ensaios correspondentes ao sistema.

**ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

**PRODUTOS COMPLEMENTARES:**

Perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.

**MANUSEAMENTO:**

Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

**FORMA DE MONTAGEM:**

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.