

## DESCRIÇÃO:

Perfil metálico de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

## CAMPO DE APLICAÇÃO:

Elemento horizontal perimetral em forma de “U”, que se aparafusa às lajes superiores e inferiores. Assegura a ligação e o alinhamento entre os montantes verticais, tanto em divisórias como em revestimentos de paredes autoportantes.

Dada a sua especial galvanização, recomenda-se utilizar, em zonas de humidade muito intensa, juntamente com Glasroc H e Aquaroc, em:



- Centros aquáticos e piscinas
- Casas de banho e balneários
- Cozinhas e instalações sanitárias
- Indústrias lácteas
- Lavadouros industriais

## DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):**  $0,55 \pm 0,05$  mm
- **Revestimento:** Z –  $275 \text{ g/m}^2$

### • Embalagem:

Rail	Comprimentos disponíveis A (mm) $\pm 4$	Embalagem	Lote
R 48	3.000	Grupos de 10 unid.	560 unid.
R 70	3.000	Grupos de 10 unid.	350 unid.

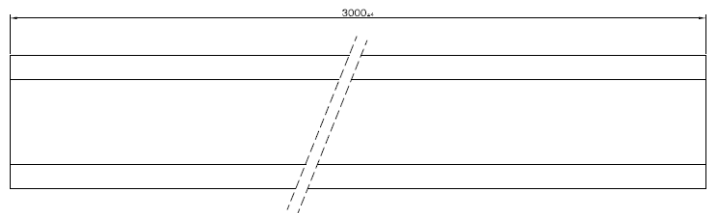

## CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Rail	Dimensões (mm)			Peso (kg/m)
	a $\pm 0,5$	b $\pm 1$	c $\pm 1$	
R 48	48	30	30	0,47
R 70	70,6	30	30	0,57

## NORMAS:

- UNE – EN 14195
- Marcação CE conforme norma UNE – EN 14195
- Marcação “N” da AENOR. (RP 35.12).

## ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material em local coberto e protegido do sol e da chuva.

## MANUSEAMENTO:

Recomenda-se utilizar luvas resistentes ao corte Categoria 4.

## COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

**Euroclasse:** A1 (Não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo)

Consultar, para cada caso, os ensaios correspondentes ao sistema.

## PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.

## FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.

